



VELEPRODAJNI CJENIK

2020



katalog


VENTILACIJA I ELEKTRIČNI UREĐAJI


www.orion-produkt.hr


info@orion-produkt.hr


1. VENTILATORI




NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA																																											
Ventilator model "S"  		<p>Osnovne karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Za ventiliranje malih i srednjih prostorija * Zidna ili stropna ugradnja * Izrađen od ABS plastike postojeće boje * Jednostavno učvršćivanje vijcima * Propeler sa 7 krilaca – tihi rad * Ugradnja u ventilacijski otvor $\varnothing 100\text{mm}$-100S; $\varnothing 125\text{mm}$-125S; $\varnothing 150\text{mm}$-150S) <p>Opcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Standard grilja * Timer s potenciometrom od 2-30 min * Potezni prekidač <p>Dimenzije:</p> <p>$\varnothing 100$ (a=150mm, b=120mm, c=108mm, D=100mm, e=12mm) $\varnothing 120$ (a=176mm, b=140mm, c=114mm, D=125mm, e=12mm) $\varnothing 150$ (a=205mm, b=165mm, c=132mm, D=150mm, e=13mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Napon (V)</th> <th>Snaga (W)</th> <th>Potrošnja struje (A)</th> <th>r.p.m.</th> <th>Kapacitet ispuha (m³/h)</th> <th>Pritisak zraka (Pa)</th> <th>Nivo buke dBA 3m</th> <th>Masa (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100S</td> <td>220-240</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2300</td> <td>95</td> <td>35</td> <td>34</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>125S</td> <td>220-240</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2400</td> <td>180</td> <td>55</td> <td>35</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>150S</td> <td>220-240</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2400</td> <td>292</td> <td>86</td> <td>38</td> <td>0,93</td> </tr> </tbody> </table>								Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Kapacitet ispuha (m ³ /h)	Pritisak zraka (Pa)	Nivo buke dBA 3m	Masa (kg)	100S	220-240	1	0	2300	95	35	34	0,59	125S	220-240	1	0	2400	180	55	35	0,75	150S	220-240	2	0	2400	292	86	38	0,93
Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Kapacitet ispuha (m ³ /h)	Pritisak zraka (Pa)	Nivo buke dBA 3m	Masa (kg)																																					
100S	220-240	1	0	2300	95	35	34	0,59																																					
125S	220-240	1	0	2400	180	55	35	0,75																																					
150S	220-240	2	0	2400	292	86	38	0,93																																					
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA						CIJENA KN																																					
10108	Ventilator model "S"-V100S (standard)	77						73,00																																					
	Ventilator model "S"-V100SG (standard-grilja)	77						83,00																																					
	Ventilator model "S"-V100ST (timer s potenciometrom 2-30 min)	77						109,00																																					
	Ventilator model "S"-V100STG (timer + grilja)	77						123,00																																					
	Ventilator model "S"-V100SP (s potezom)	77						88,50																																					
	Ventilator model "S"-V100SPG (potez + grilja)	77						102,50																																					
	Ventilator model "S"-V100SPT (potez + timer)	77						123,00																																					
	Ventilator model "S"-V100STH (timer + senzor vlage)	77						161,70																																					
	Ventilator model "S"-V100S 12V (standard- 12V)	77						84,90																																					
	Ventilator model "S"-V125S (standard)	77						82,50																																					
	Ventilator model "S"-V125SG (standard-grilja)	77						101,00																																					
	Ventilator model "S"-V125ST (timer s potenciometrom 2-30 min)	77						117,00																																					
	Ventilator model "S"-V125STG (timer + grilja)	77						133,00																																					
	Ventilator model "S"-V125SP (s potezom)	77						93,00																																					
	Ventilator model "S"-V125SPG (potez + grilja)	77						109,00																																					
	Ventilator model "S"-V125SPT (potez + timer)	77						132,00																																					
	Ventilator model "S"-V150S (standard)	77						117,00																																					
	Ventilator model "S"-V100 turbo model	77						84,40																																					
	Ventilator model "S"-V125 turbo model	77						95,00																																					


NAZIV PROIZVODA		OPIS								
Ventilator model "X" 		Osnovne karakteristike: * Za ventiliranje malih i srednjih prostorija * Zidna ili stropna ugradnja * Izrađen od ABS plastike postojane boje * Jednostavno učvršćivanje vijcima * Propeler sa 7 krilaca – tihi rad * Ugradnja u ventilacijski otvor \varnothing 100mm-100S; \varnothing 125mm-125S; \varnothing 150mm-150S) * Moderan dizajn								
		Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Kapacitet ispuha (m ³ /h)	Pritisak zraka (Pa)	Nivo buke dBA 3m	Masa (kg)
		100X	220-240	14	0,085	2300	80	30	33	0,61
		125X	220-240	16	0,100	2400	150	45	34	0,75
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA		CIJENA KN						
	Ventilator model "X"-V100X (standardni model \varnothing 100)	77		97,7						
	Ventilator model "X"-V100XG (standard + grilja)	77		111,6						
	Ventilator model "X"-V100XT (standard + timer)	77		137,1						
	Ventilator model "X"-V100XTG (timer + grilja)	77		151,0						
	Ventilator model "X"-V125X (standardni model \varnothing 125)	77		114,2						
	Ventilator model "X"-V125XT (standard+timer)	77		153,6						
	Ventilator model "X"-V100X SILVER	77		148,0						


NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA								
Ventilator model "MA" (Automatska elektronska rešetka) 		Osnovne karakteristike: * Za ventiliranje malih i srednjih prostorija * Zidna ili stropna ugradnja * Izrađen od ABS plastike postojane boje * Jednostavno učvršćivanje vijcima * Propeler sa 5 krilaca – tihi rad * Ugradnja u ventilacijski otvor \varnothing 100mm-100S; \varnothing 125mm-125S; \varnothing 150mm-150S) * Automatsko otvaranje rešetke								
		Model	Napon (V) 50 Hz	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Kapacitet ispuha (m ³ /h)	Pritisak zraka (Pa)	Nivo buke dBA 3m	Masa (kg)
		100MA	220-240	18	0,085	2300	98	35	34	0,65
		125MA	220-240	22	0,100	2400	185	55	35	0,75
		150MA	220-240	26	0,130	2400	295	88	39	1,02
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA		CIJENA KN						
10107	Ventilator model "MA"-V100MA (standardni model \varnothing 100)	77		168,00						
	Ventilator model "MA"-V125MA (standardni model \varnothing 125)	77		195,50						
	Ventilator model "MA"-V150MA (standardni model \varnothing 150)	77		244,00						

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA								
Ventilator model "MAO1" (Ventilator za ugradnju u staklo) 		Osnovne karakteristike: * Specijalno dizajniran za ugradnju u prozor * Kontinuirano ili povremeno ventiliranje prostora * Ventilator i motor specijalno dizajnirani za tihi rad * Opremljen automatskim rešetkama								
		Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Kapacitet ispuha (m3/h)	Pritisak zraka (Pa)	Nivo buke dBA	Masa (kg)
		125MAO1	220-240	22	0,1	2400	185		35	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA				CIJENA KN				
	Ventilator model "MAO1" - V125MAO1	77				301,50				



NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA								
Ventilator model "VKO1" (Aksijalni linijski ventilator) 		Osnovne karakteristike: * Za ventiliranje malih i srednjih prostorija * Zidna ili stropna ugradnja * Izrađen od ABS plastike postojeće boje * Propeler sa 7 krilaca – tihi rad * Ugradnja u ventilacijski otvor \varnothing 100mm-100S; \varnothing 125mm-125S; \varnothing 150mm-150S) * ulazno ili izlazno ventiliranje								
		Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Kapacitet ispuha (m3/h)	Pritisak zraka (Pa)	Nivo buke dBA	Masa (kg)
		100VKO1	220-240	14	0,085	2300	10	41	36	0,41
		125VKO1	220-240	16	0,100	2400	19	60	38	0,43
		150VKO1	220-240	30	0,130	2400	30	95	40	0,80
		100VKO1-12V	124	4	1,5	2200	94		35	0,40
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA				CIJENA KN				
	Ventilator model "VKO1" - V100VKO1	77				82,68				
	Ventilator model "VKO1" - V125VKO1	77				97,90				
	Ventilator model "VKO1" - V150VKO1	77				136,00				
	Ventilator model "VKO1" - V100VKO1 12V	77				97,60				

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA								
Kanalni ventilator opće namjene model "TT" (Turbo)    Slika 1 Slika 2		Osnovne karakteristike: * Ventilator dizajniran za ventil. kanale visokog tlaka, velik protok zraka i niska razina buke * Siguran i tih rad, kompaktnost * Moguće je ugraditi ventilator paralelno s drugim (kako bi se povećao kapacitet-slika 1) ili u nizu na drugi ventilator (povećanje tlaka-slika2) * Prekidač za brzinu * Pristup do motora i propelera bez vađenja ventilatora iz kanala * Kućište ventilatora izrađeno od materijala visoke kvalitete i nisko zapaljivog polipropilena								
		Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Kapacitet ispuha (m3/h)	Pritisak zraka (Pa)	Nivo buke dBA 3m	Masa (kg)
		TT100	220-240	25	0,25	2500	187	135	28	1,50
		TT125	220-240	38	0,26	2500	280	135	29	1,40
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA				CIJENA KN				
	Ventilator model "TT" - Vents TT 100mm	77				280,00				
	Ventilator model "TT" - Vents TT 125mm	77				299,00				

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA								
Ventilatori za komercijalnu i industrijsku ventilaciju model "VK" - centrifugalni ventilator		Osnovne karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> * Za srednje i velike prostorije * Kućište od visoko otpornog materijala * Za vodoravnu i horizontalnu ugradnju * Niska razina buke * Balansirani rotor * Motor opremljen vanjskim rotorom sa kugličnim ležajevima s termalnom zaštitom * Centrifugalni pogon sa unazad zakrivljenim krilcima, -zaštita motora-IP 44 								
		Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	r.p.m.	Protok (m3/h)	Radna temp. °C	Nivo buke dBA 3m	Nivo zaštite
		VK100	230	80	0,34	2820	250	-25+50	46	IPX4
		VK150	230	80	0,35	2725	460	-25+50	46	IPX4
		VK200	230	107	0,47	2660	780	-25+50	48	IPX4
		VK250	230	173	0,76	2090	1080	-25+50	50	IPX4
		VK315	230	200	0,88	2655	1340	-25+50	50	IPX4
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA		CIJENA KN						
	Ventilator model "VK"- Vents VK 100mm	77		473,00						
	Ventilator model "VK"- Vents VK 150mm	77		484,00						
	Ventilator model "VK"- Vents VK 200mm	77		672,00						
	Ventilator model "VK"- Vents VK 250mm	77		680,00						
	Ventilator model "VK"- Vents VK 315mm	77		775,00						

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA									
 <p>Aksijalni ventilator model "OV"</p>		Osnovne karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> * Direktni ispuh zraka kroz zid * Visok kapacitet ispuha * Kućište napravljeno od čelika presvučenog polymericom * Za ventilaciju trgovina, garaža, parkinga i sl. * Jednostavna ugradnja * Čelični aksijalni otvor * Motor sa kugličnim ležajevima i termalnom zaštitom, -zaštita motora-IP 44 									
		Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	Faza/ polova	Protok (m3/h)	Radna temp. °C max	Nivo buke dBA 3m	Nivo zaštite	Obrtaj/ min
		OV 2E 200	230	55	0,25	1/2	860	60	50 3m	IP 54	2300
		OV 4E 250	230	50	0,40	1/4	800	60	60 3m	IP 54	1380
		OV 4E 300	230	75	0,35	1/4	1340	60	58 3m	IP 54	1350
		OV 4E 350	230	140	0,65	1/4	2500	60	62 3m	IP 54	1380
		OV 4E 400	230	180	0,82	1/4	3580	60	63 3m	IP 54	1380
OV 4E 500	230	420	1,92	¼	7060	60	69	IP 54	1300		
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA		CIJENA KN							
	Ventilator model "OV"- Vents OV 2E 200mm	77		597,00							
	Ventilator model "OV"- Vents OV 4E 250mm	77		678,56							
	Ventilator model "OV"- Vents OV 4E 300mm	77		806,44							
	Ventilator model "OV"- Vents OV 4E 350mm	77		870,00							
	Ventilator model "OV"- Vents OV 4E 400mm	77		1.003,00							
	Ventilator model "OV"- Vents OV 4E 500mm	77		1.469,00							

REGULATORI BRZINE

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Regulator brzine RS-1-400 	* Monofazni regulator brzine Voltaža: 1~230V/50Hz Struja: 1,8A Dimenzije (AXBXC (mm)): 78X78X63 Max temperatura okoline: 35°C Zaštita: IP 40 Težina: 0,11kg	77	175,00
	Regulator brzine R3-5,0A 	* Monofazni regulator brzine Voltaža: 1~230V/50Hz Struja: 5,0A Broj postavki brzina: 3 Dimenzije (AXBXC (mm)): 88X88X51 Max temperatura okoline: 40°C Zaštita: IP 40 Težina: 0,25kg	77	108,00


VENTILACIJSKE REŠETKE


ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	 Ventilacijska rešetka mv100f - ø100 fiksna (ABS)	77	19,90
	 Ventilacijska rešetka mv100Rs- ø100- fiksna s regul. protoka	77	24,10
	 Ventilacijska rešetka mv125f - ø125 fiksna (ABS)	77	24,90
	 Ventilacijska rešetka mv150f- ø150 fiksna (ABS)	77	25,70
	Ventilacijska rešetka mv100g- ø100 gravitacijska (ABS)	77	21,00
	Ventilacijska rešetka mv125g - ø125 gravitacijska (ABS)	77	24,90
	Ventilacijska rešetka mv150g- ø 150 gravitacijska (ABS)	77	26,60
	Ventilacijska rešetka vm100f- ø 98 mm- fiksna	77	17,25
	Ventilacijska rešetka vm100g- ø 98mm- gravitacijska	77	17,25
	Ventilacijska rešetka vm120f- ø 118 mm- fiksna	77	17,25
	Ventilacijska rešetka vm120g- ø 118mm- gravitacijska	77	17,25
	Ventilacijska rešetka mv100of- ø100- okrugla-fiksna (ABS)	77	9,00
	Ventilacijska rešetka mv125of- ø125- okrugla-fiksna (ABS)	77	12,00
	Ventilacijska rešetka mv150of- ø150- okrugla-fiksna (ABS)	77	16,00
	Ventilacijska rešetka mv102v- ø100- klapna (ABS)	77	22,80
	Ventilacijska rešetka mv122v- ø125- klapna (ABS)	77	29,30




GRM – metalna rešetaka - gravitacijska
GR – ABS rešetaka - gravitacijska

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Ventilacijska rešetka GRM 200- ø200 - gravitacijska (metalna-ABS okvir)	77	118,50
	Ventilacijska rešetka GRM 250- ø250 - gravitacijska (metalna-ABS okvir)	77	131,50
	Ventilacijska rešetka GRM 200- ø300 - gravitacijska (metalna-ABS okvir)	77	145,00
	Ventilacijska rešetka GRM 350- ø350 - gravitacijska (metalna-ABS okvir)	77	162,00
	Ventilacijska rešetka GRM 400- ø400 - gravitacijska (metalna-ABS okvir)	77	175,00
	Ventilacijska rešetka GR 300 300X300 - gravitacijska (ABS)	77	47,05
	Ventilacijska rešetka GR 350 350X350 - gravitacijska (ABS)	77	59,45
	Ventilacijska rešetka GR 400 400X400 - gravitacijska (ABS)	77	69,95
	Ventilacijska rešetka GR 470 470X470 - gravitacijska (ABS)	77	94,05


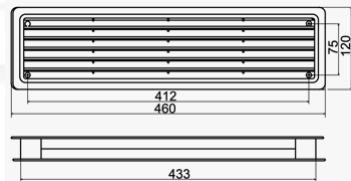
NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA																													
VENTILATOR ZA KAMINE 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Napon (V)</th> <th>Snaga (W)</th> <th>Potrošnja struje (A)</th> <th>Faza</th> <th>Protok (m3/h)</th> <th>Radna temp. °C max</th> <th>Niv o bu ke</th> <th>Nivo zaštite</th> <th>Obrtaj/ min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KAM 150</td> <td>230</td> <td>115</td> <td>0,84</td> <td>1</td> <td>520</td> <td>150</td> <td>42</td> <td>IP X2</td> <td>1280</td> </tr> </tbody> </table>										Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	Faza	Protok (m3/h)	Radna temp. °C max	Niv o bu ke	Nivo zaštite	Obrtaj/ min	KAM 150	230	115	0,84	1	520	150	42	IP X2	1280
											Model	Napon (V)	Snaga (W)	Potrošnja struje (A)	Faza	Protok (m3/h)	Radna temp. °C max	Niv o bu ke	Nivo zaštite	Obrtaj/ min										
	KAM 150	230	115	0,84	1	520	150	42	IP X2	1280																				
ŠIFRA	NAZIV	R. GRUPA	CIJENA KN																											
	Ventilator za kamine- KAM 150	77	1.020,00																											

NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA		
TRANSFORMATOR– 220/12- 25V 	Osnovne karakteristike: * Transformator za kućne ventilatore * nivo zaštite – IP40; 50Hz; faza 1 * max temperatura radne okoline +40°C		
ŠIFRA	NAZIV	R. GRUPA	CIJENA KN
	Transformator - TRF220V/12-25V	77	159,90


ZRAČNI VENTIL

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA	
Zračni ventil ABS 		* Kombinirana usisna i ispušna ventilacija * Mogudnost reguliranja kapaciteta protoka zraka * Zidna ili stropna ugradnja * Jednostavna ugradnja pomodu prstena	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Zračni ventil A100VRF ø100 ABS	77	28,32
	Zračni ventil A125VRF ø125 ABS	77	31,68
	Zračni ventil A150VRF ø150 ABS	77	36,38

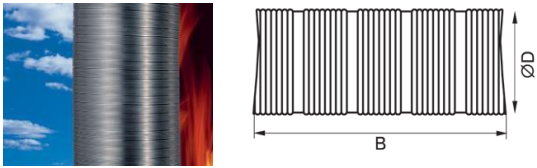
REŠETKA ZA VRATA

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA	
Rešetka za vrata  		* Dvostrana rešetka za ventilacijske otvore na vratima kupaonica, toaleta, kuhinja i sl. * Minimalna preporučena debljina vrata: 29mm * Dimenzije ventilacijskog otvora na vratima: 80X429mm * Protok zraka: 0,0152 m ² * Rešetke se međusobno učvršćuju priloženim vijcima * Rešetke su opremljene mrežicom protiv kukaca (komarnikom)	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Rešetka za vrata MV 440/2S bijela	77	28,32
	Rešetka za vrata MV 440/2S smeđa	77	28,32


VRATA ZA KADU

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA	
Vrata za kadu 		* Za zidnu ili stropnu montažu * Jednostavno obostrano otvaranje * ABS plastika postojane boje * Jednostavna montaža cementom ili ljepilom * Vodoravna ili okomita montaža * Moguće korištenje i u vlažnim prostorijama	
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Vrata za kadu D 150 X 150	77	21,40
	Vrata za kadu D 150 X 200	77	22,50
	Vrata za kadu D 200 X 200	77	27,20
	Vrata za kadu D 200 X 250	77	28,90
	Vrata za kadu D 250 X 300	77	59,50
	Vrata za kadu D 300 X 300	77	64,10


FLEKSIBILNE ALUMINIJSKE CIJEVI

NAZIV PROIZVODA		OPIS PROIZVODA		
Fleksibilna aluminijska cijev 		* Fleksibilne aluminijske cijevi, specijalno dizajnirane – dugotrajne i velikih aerodinamičnih mogućnosti * Proizvedene od nezapaljivog, nehrđajućeg materijala * Iznutra glatke * 100% hermetički lem		
		SVOJSTVA	ALUVENT N	ALUVENT M
		Materijal	Aluminij	Aluminij
		Sastav sloj	1	1
		Debljina stijenke, mikron	80	50
		Temperaturni raspon (°C)	-30+250	-30+250
		Max brzina protoka (m/s)	30	30
		Max radni pritisak (Pa)	10 000	8 000
		Minimalni radijus svijanja	0,73xD	0,70xD
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent M80/0,5-3m ø80mm	77	25,90	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent N100/0,7-3m ø100mm	77	33,90	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent N100/0,2-1m ø100mm	77	12,20	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent N110/0,7-3m ø110mm	77	35,60	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent N110/0,2-1m ø110mm	77	13,40	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent N120/0,7-3m ø120mm	77	39,60	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent N120/0,2-1m ø120mm	77	14,70	
	Fleksibilna aluminijska cijev Aluvent N150/0,7-3m ø150mm	77	49,00	



POLIVENT

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Fleksibilna PVC cijev Polivent P660/102/2 	Osnovne karakteristike: * Fleksibilne cijevi izrađene od nezapaljivog PVC-a * Spiralna žica daje fleksibilnost i jačinu * Jednostavna montaža * Dužina cijevi: 15cm – 300cm * Uporaba: sušilica (ventilirajuća)	77	22,50

VENTILATORI COLIBRI

			
ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Ventilator Colibri FLIGHT 100 standard	77	54,90









KUPAONSKA GRIJALICA

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
2181	Kupaonska grijalica MTG 2000 W  <i>Mogućnost rotiranja za: 90° i 15°.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> * Specijalno oblikovani difuzor izrađen od prokromskog lima visokog sjaja i postojanosti na visokim temperaturama * Grijači: infra crveni 230V/50Hz * Zglobna veza sa difuzorom omogućava zakretanje grijalice za 90° i 15° 	77	101,00




ČELIČNE OBUJMICE

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Obujmica 	c100 – ø100	77	4,90
		c125 – ø125	77	4,90
		c150 – ø150	77	5,60
		cb60-135 – ø60-135	77	6,95
	Obujmica – zidna 	czk100 – ø100	77	48,90
		czk125 – ø125	77	50,10
		czk150 – ø150	77	53,20
		czk200 – ø200	77	57,00
	Obujmica – univerzalna 	Rola 30m x 9mm x 0.8mm	77	115,50


VENTILACIJSKE CIJEVI I FITINZI – PVC

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Ventilacijska cijev – okrugla	10035- \varnothing 100- 350mm	77	16,80
		1010- \varnothing 100- 1000mm	77	42,00
		20035- \varnothing 125- 350mm	77	22,60
		2010- \varnothing 125- 1000mm	77	55,90
		30035- \varnothing 150- 350mm	77	26,20
		3010- \varnothing 150-1000mm	77	65,30
	Spojka za ventilacijske cijevi- okrugla	111- \varnothing 100	77	7,70
		212- \varnothing 125	77	8,90
	Spojka za ventilacijske cijevi s klapnom- okrugla	1111V – \varnothing 100	77	11,00
		2121V – \varnothing 125	77	13,20
	Koljeno *90 – okruglo	121 – \varnothing 100	77	16,50
		222 – \varnothing 125	77	22,95
	T – komad	131 – \varnothing 100	77	23,20
		232 - \varnothing 125	77	35,70
	Držač ventilacijskih cijevi – zidni	15 – \varnothing 100	77	7,15
		25 – \varnothing 125	77	9,50
	Redukcija	211 – \varnothing 125-100	77	8,90
		310 – \varnothing 80-100-120-125- 150-univerzalna	77	13,80
	Obujmica – zidna	16 – \varnothing 100	77	6,40
		26 – \varnothing 125	77	7,80
		36 – \varnothing 150	77	10,10








SAMOLJEPLJIVE TRAKE




ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	ALT 050/10 	Aluminijska adhezivna traka 1-10m	77	18,40
	ART 050/10 	Aluminijska adhezivna traka – PET film + stakloplastika 1-10m	77	20,70
	PVT 050/10 	Adhezivna PVC traka 1-10m	77	17,20

ČELIČNE SPOJKE S KLAPNOM




ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	Čelična spojka s klapnom 	KOM100 – ø100	77	50,10
		KOM125 – ø125	77	54,10
		KOM150 – ø150	77	59,70





2. KONČAR BOJLERI



ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	KONČAR EGV 5 L ISPOD PULTA 	<ul style="list-style-type: none"> * Za opskrbu toplom vodom samo jednog izljevnog mjesta * Podesiv termostat omogućuje podešavanje i održavanje temperature vode od 35°C-75°C * Ekonomičan rad na ~ 55°C * Zaštita od zaleđivanja * Certificirane na električnu sigurnost 	83	337,00
	KONČAT EGV 5 L IZNAD PULTA 	<ul style="list-style-type: none"> * Za opskrbu toplom vodom samo jednog izljevnog mjesta * Podesiv termostat omogućuje podešavanje i održavanje temperature vode od 35°C-75°C * Ekonomičan rad na ~ 55°C * Zaštita od zaleđivanja * Certificirane na električnu sigurnost 	83	337,00
	KONČAR EGV 10 L ISPOD PULTA 	<ul style="list-style-type: none"> * Za opskrbu toplom vodom samo jednog izljevnog mjesta * Podesiv termostat omogućuje podešavanje i održavanje temperature vode od 35°C-75°C * Ekonomičan rad na ~ 55°C * Zaštita od zaleđivanja * Certificirane na električnu sigurnost 	83	372,00
	KONČAR EGV 10 L IZNAD PULTA 	<ul style="list-style-type: none"> * Za opskrbu toplom vodom samo jednog izljevnog mjesta * Podesiv termostat omogućuje podešavanje i održavanje temperature vode od 35°C-75°C * Ekonomičan rad na ~ 55°C * Zaštita od zaleđivanja * Certificirane na električnu sigurnost 	83	372,00
	KONČAR EGV RI 50 L VANJSKA REGULACIJA 	<ul style="list-style-type: none"> * Radni tlak bojlera 6 bara * Snaga 2000 W * Za zatvoreni sistem priključka * Vanjski odabir temperature do 85°C * Kotao od emajliranog lima * Pokazivač temperature 	83	
	KONČAR EGV RI 80 L VANJSKAREGULACIJA 	<ul style="list-style-type: none"> * Radni tlak bojlera 6 bara * Snaga 2000 W * Za zatvoreni sistem priključka * Vanjski odabir temperature do 85°C * Kotao od emajliranog lima * Pokazivač temperature 	83	
	KONČAR EGV TI 50 L BEZ REGULACIJE 	<ul style="list-style-type: none"> * Samo za zatvoreni sistem priključaka * Izolacija od tvrde poliuretanske pjene * Manji vanjski promjer vodogrijalice * Više boja * Spremnik od kvalitetnog emajliranog lima 	83	616,00

	<p>KONČAR EGV TI 80 L BEZ REGULACIJE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> * Samo za zatvoreni sistem priključaka * Izolacija od tvrde poliuretanske pjene * Manji vanjski promjer vodogrijalice * Više boja * Spremnik od kvalitetnog emajliranog lima 	83	710,00
	<p>KONČAR EGVK 80 L RLI KOMBI LIJEVI</p> 	<ul style="list-style-type: none"> * Samo za zatvoreni sistem priključaka * Kombinacija el. grijanja i zagrijavanja vode preko izmjenjivača topline * Vanjska regulacija temperature do 85°C * Može se priključiti na centralno grijanje (zimi) ili na solarne kolektore * Dodatna zaštita od korozije - Mg anoda * RL lijevo priključenje na izmjenjivač topline * Izolacija od tvrde poliuretanske pjene 	84	866,00
	<p>KONČAR EGVK 80 L RDI KOMBI DESNI</p> 	<ul style="list-style-type: none"> * Samo za zatvoreni sistem priključaka * Kombinacija el. grijanja i zagrijavanja vode preko izmjenjivača topline * Vanjska regulacija temperature do 85°C * Može se priključiti na centralno grijanje (zimi) ili na solarne kolektore * Dodatna zaštita od korozije - Mg anoda * RD desno priključenje na izmjenjivač topline * Izolacija od tvrde poliuretanske pjene 	84	866,00

3. BOJLERI ELEKTRIČNI

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
		Emajlirani nisko montažni bojler 5l protočni * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Prokromska sonda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Snaga grijača 1.5 kw * 2 godine garancije	85	295,00
		Emajlirani visoko montažni bojler 5l protočni * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Prokromska sonda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Snaga grijača 1.5 kw * 2 godine garancije	85	295,00
		Emajlirani nisko montažni bojler 10l protočni * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Prokromska sonda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Snaga grijača 1.5 kw * 2 godine garancije	85	339,00

		<p>Emajlirani visoko montažni bojler 10l protočni</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Prokromska sonda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Snaga grijača 1.5 kw * 2 godine garancije 	85	339,00
		<p>Emajlirani 50l bojler</p> <ul style="list-style-type: none"> * Četverostruka zaštita * Veliki kapacitet * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Magnezijska anoda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja šipkasti termovat * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Termo pokazivač * Snaga grijača 2 kw * 2 godine garancije 	85	547,48
		<p>Emajlirani 80l bojler</p> <ul style="list-style-type: none"> * Četverostruka zaštita * Veliki kapacitet * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Magnezijska anoda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja šipkasti termovat * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Termo pokazivač * Snaga grijača 2 kw * 2 godine garancije 	85	575,00
	 <p>1. plašt 2. izolacija 3. spremnik izrađen od HV lima 4. cijev za odvod tople vode 5. magnezijska anoda 6. sonda 7. grijač 8. cijev za dovod hladne vode 9. izmjenjivač tople vode</p>	<p>Emajlirani kombinirani 50l bojler</p> <ul style="list-style-type: none"> * Četverostruka zaštita * Veliki kapacitet * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Magnezijska anoda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja šipkasti termovat * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Termo pokazivač * Snaga grijača 2 kw * 2 godine garancije 	85	

	 <p>1. plašt 2. izolacija 3. spremnik izrađen od HV lima 4. cijev za odvod tople vode 5. magnezijaska anoda 6. sonda 7. grijač 8. cijev za dovod hladne vode 9. izmjenjivač tople vode</p>	<p>Emajlirani kombinirani 80l bojler</p> <ul style="list-style-type: none"> * Četverostruka zaštita * Veliki kapacitet * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Magnezijaska anoda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja šipkasti termovat * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Termo pokazivač * Snaga grijača 2 kw * 2 godine garancije 	85	825,00
	 <p>1. plašt 2. izolacija 3. spremnik izrađen od HV lima 4. cijev za odvod tople vode 5. magnezijaska anoda 6. sonda 7. grijač 8. cijev za dovod hladne vode 9. izmjenjivač tople vode</p>	<p>Emajlirani kombinirani 100l bojler</p> <ul style="list-style-type: none"> * Četverostruka zaštita * Veliki kapacitet * Elegantan izgled * Pouzdan rad * Spremnik izrađen od HV lima * Bakreni grijač * Magnezijaska anoda * Regulacija temperature * Termostat sa zaštitom od pregrijavanja šipkasti termovat * Toplinska izolacija * Svjetlosna signalizacija * Termo pokazivač * Snaga grijača 2 kw * 2 godine garancije 	85	935,00

4. KUPAONSKA PEĆ NA DRVA I KOMBINIRANA

ŠIFRA	NAZIV PROIZVODA	OPIS PROIZVODA	R. GRUPA	CIJENA KN
	KUPAONSKA PEĆ NA DRVA 	*Zagrijavanje vode i kupaone *Kapacitet 105 lit *Mnogo veća ušteda goriva(drva) *Već nakon 10 min. loženja temperatura vode u kotlu dostiže preko 60 stupnja C *Zadržava do 24 h temperaturu vode u kotlu	92	1800,00
	KUPAONSKA PEĆ NA DRVA I EL. ENERG. 	*Kapacitet 80 lit * Kombinacija zagrijavanja vode loženjem drveta i el. grijačem	92	